


GMCC

PH250M2A-3FTU2

THERMALLY PROTECTED R22
230 V~, 1Ph, 60Hz

Higher efficiency and reliability.

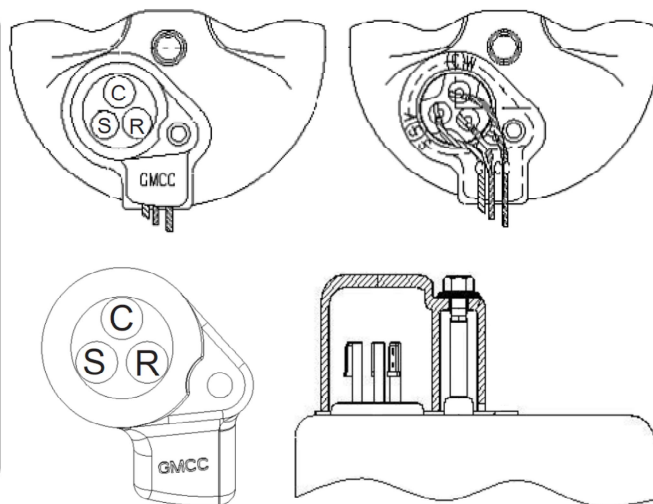

Especificaciones Técnicas

COMPRESOR GMCC, PH250M2A-3FTU2, 230 V~, 1Ph, 60Hz

Datos Generales

Voltaje de operación	230 V~ / Ph1 / 60 Hz
Refrigerante / Monto máximo	R22 / 1 200 g
Enfriamiento del Compresor	Aire Forzado
Desplazamiento	24.8 cm ³ /rev
Capacidad nominal	5 330 W
Potencia eléctrica nominal	1 650 W
C.O.P.	3,23 W/W
Carga de Aceite	440 ml
Aceite	4GSD
Peso neto (con aceite)	14.6 Kg
Protección Interna	SI

Datos del Motor

Tipo	Capacitor permanente
Capacitor	40μF-370V
Amperaje de Rotor Bloqueado (LRA)	43 A
Amperaje de Operación	7.45 A
Potencia de entrada del motor	1 650 W
Tolerancia de Voltaje	± 10%
Resistencia de Devanados	1,68 / 2,02 Ω @ 20 °C

Condiciones Nominales

Voltaje	230 V / 60 Hz
Temp. De Evaporacion	7,2 °C
Temp. De Condensacion	54,4 °C
Linea de liquido	46,1 °C
Linea de Retorno	35 °C
Temperatura ambiente	35 °C