




APOS OIL SEPARATOR SEPARADOR DE ACEITE



Oil Separator / Separador de Aceite

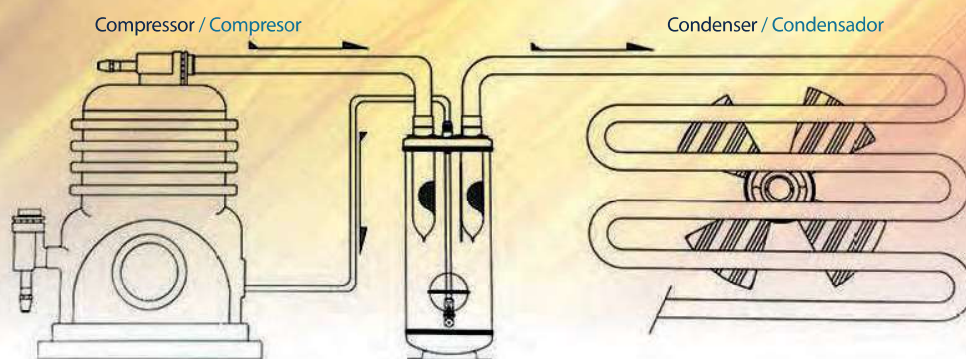

TECHNICAL PARAMETERS / PARÁMETROS TÉCNICOS

Model	R-22 / R-407C				R-502				R-134a				R-404A/R-507			
Modelo	R-22 / R-407C				R-502				R-134a				R-404A/R-507			
	-40°F / -40°C		40°F / 14°C		-40°F / -40°C		40°F / 14°C		-40°F / -40°C		40°F / 14°C		-40°F / -40°C		40°F / 14°C	
	TONS	Kw	TONS	Kw	TONS	Kw	TONS	Kw	TONS	Kw	TONS	Kw	TONS	Kw	TONS	Kw
APOS-55824	1,5	5,31	2	7,08	1,5	5,31	2	7,08	1	3,54	1,75	6,2	1,5	5,31	2	7,0
APOS-55855	4,5	15,9	5,5	19,5	4,75	16,8	5,75	20,36	3,25	11,5	4,5	15,9	4	14,16	5,5	19,0
APOS-55877	7	24,8	8	28,3	7,5	26,6	8,5	30,09	4,75	16,8	6,5	12	6,5	23,01	8,5	30,0
APOS-55889	9	31,9	11	37,2	9,5	33,6	11,5	40,71	6,5	23	8,5	30,1	8,5	30,09	11	38,0
APOS-559011	11,5	40,7	14	47,8	12	42,5	14,5	51,33	8	28,3	11,5	40,7	10,5	37,17	14	49,0
APOS-569213	14	49,6	18	62	16	56,6	17,5	61,95	9,5	3,6	13,25	46,9	14	49,56	17	60,0
APOS-569213	16	56,6	18	63,7	20	70,8	24	84,96	11,8	41,6	16	56,6	7,5	61,95	23	81
APOS-569417	25	88,5	30	106	30	106	35	123,9	18	63,7	25,25	89,4	26	92,04	34	121,0




APOS OIL SEPARATOR SEPARADOR DE ACEITE

FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Model	Inlet	Outlet
Modelo	Entrada	Salida
APOS-55824	1/2" ODF	1/2" ODF
APOS-55855	5/8" ODF	5/8" ODF
APOS-55877	7/8" ODF	7/8" ODF
APOS-55889	1 1/8" ODF	1 1/8" ODF
APOS-559011	1 3/8" ODF	1 3/8" ODF
APOS-569213	1 5/8" ODF	1 5/8" ODF
APOS-569417	2 1/8" ODF	2 1/8" ODF

(CENTRIFUGAL / CENTRÍFUGO) FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Model	Inlet	Outlet
Modelo	Entrada	Salida
APOS-C606	1 5/8" ODF	1 5/8" ODF
APOS-C607	2 1/8" ODF	2 1/8" ODF

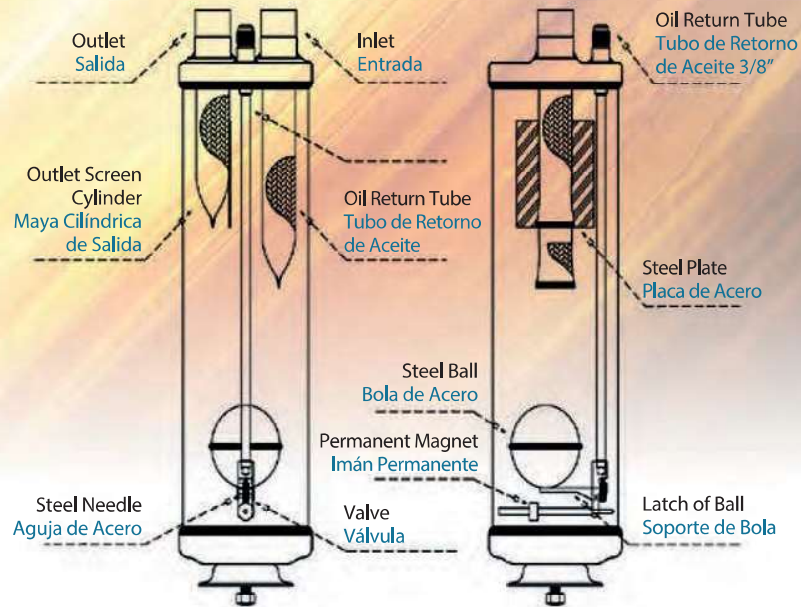

GENERAL INFORMATION INFORMACIÓN GENERAL

For use with Para uso con	CFC / HCFC / HFC
Max Working Pressure Presión Máxima de Trabajo	450 psi
Test Pressure Presión de Prueba	696 psi
Working Temperature Temperatura de Trabajo	Min. 14°F / -10°C Max. 266°F / 130°C

Appli Parts products, are designed and produced according to strict high quality standards to assure the correct function and entire consumer satisfaction.
Los productos Appli Parts, son diseñados y elaborados bajo estrictas normas de alta calidad para garantizar su correcto funcionamiento y la satisfacción del consumidor.